
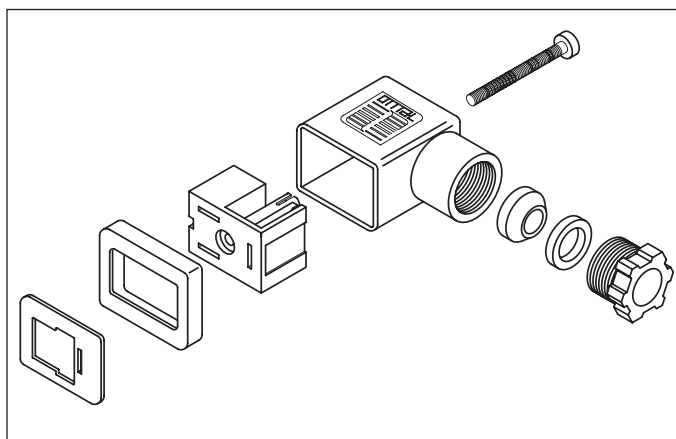



CONNETTORI ELETTRICI DIN 43650
ELECTRICAL CONNECTORS DIN 43650
GERÄTESTECKER DIN 43650

B1-IND

Attacco/Gland size/Verschraubung **PG9** - IP 65 DIN 40 050
2 poli/poles + $\pm$

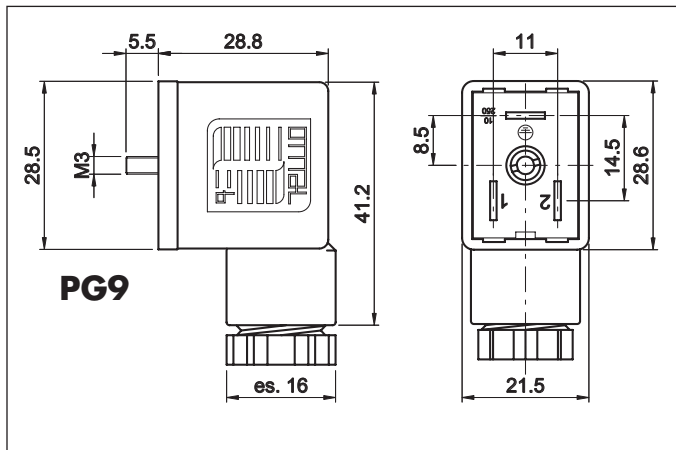

Orientamento terra - Earth position - Erdrichtung



B1-IND PG9

Scatola esterna: Housing: Gehäuse:	Grigio e nero: PA + 30% FV Black and gray: PA + 30% GF Schwarz u. grau: PA + 30% GF
Portacontatti, dado: Contact holder, Gland nut: Kontaktträger, Mutter:	PA + 30% FV/PA + 30% GF
Diametro cavo: Cable diameter: Kabeldurchmesser:	6 - 8 mm
Contatti: Contact material: Kontaktmaterial:	Cu Zn (Ag)
Tensione nominale (max.): Max voltage: Max. Spannung:	250 V AC/300 V DC
Portata massima contatti: Max. current: Max. Strom:	16 A
Portata nominale contatti: Operating current: Betriebsstrom:	10 A
Distanza tra i contatti: Spacing: Abstand:	11 mm.
Sezione massima conduttori: Max. wire cross-section: Max. Leiterquerschnitt:	1,5 mm ²
Classe di isolamento: Insulation class: Isolierungsklasse:	C - VDE 0110
Temperatura di funzionamento: Working temperature: Betriebstemperatur:	-40°C / +125°C

Guarnizioni in gomma
termoplastica piatte e a profilo
Thermoplastic rubber gasket, flat
and profile
Flach-und Profildichtung aus
thermoplastischem Gummi



Scatola Housing Gehäuse	Nero/Black/Schwarz	Grigio/Grey/Grau
	2 poli + $\pm$	2 poli + $\pm$
B1	B1B0912A	B1G0912A

Codici prodotto per la versione standard con guarnizione a profilo e terra in posizione H12
Part no. for plain version, profile gasket, earth position H12
Teile-Nr. für Standardausführung mit Profildichtung, Erdrichtung H12

CONNETTORI ELETTRICI DIN 43650 ELECTRICAL CONNECTORS DIN 43650 GERÄTESTECKER DIN 43650

B1 - B1 IND PG9

B1 - B1 IND




Attacco/Gland size/Verschraubung **PG 9** - IP 65 DIN 40 050

2 poli/poles + $\pm$

Con componenti elettronici saldati sul portacontatti

With electronic components soldered onto the insert


Die Komponenten sind direkt am Einsatz aufgelötet

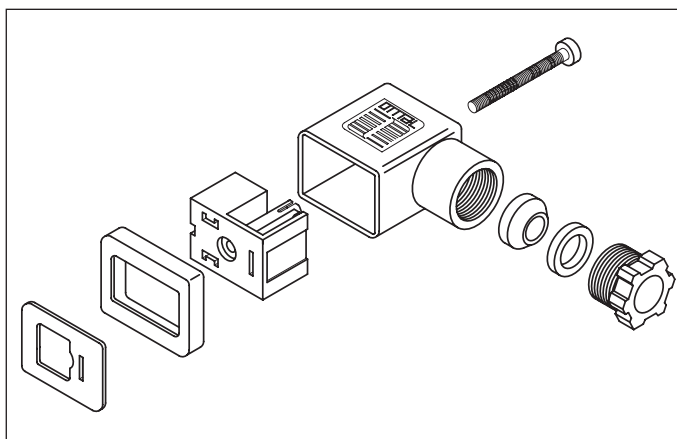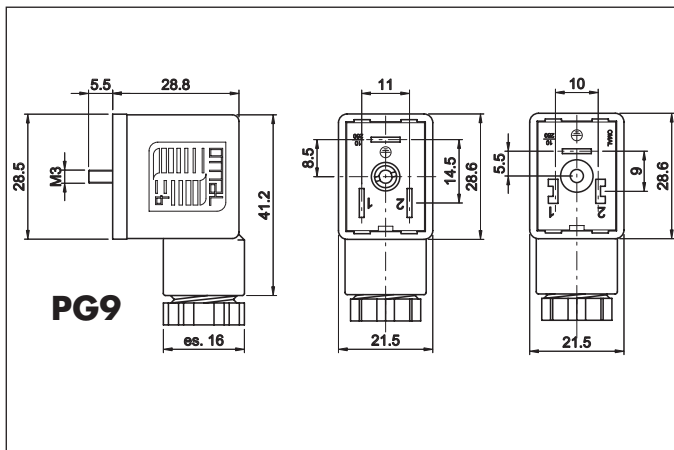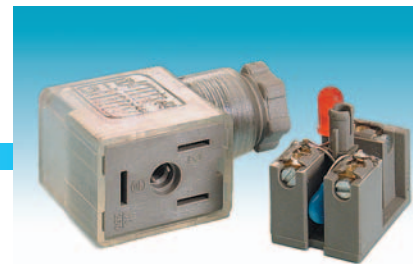


Orientamento terra - Earth position - Erdrichtung



Volt	Codice/Code	
	B1 IND	B1
24	B1T0912GR	B1T0915GR
48	B1T0912HR	B1T0915HR
110	B1T0912JR	B1T0915JR
250	B1T0912KR	B1T0915KR



Volt	Codice/Code	
	B1 IND	B1
10/50	B1T0912MR	B1T0915MR
70/250	B1T0912NR	B1T0915NR




Scatola esterna: Housing: Gehäuse:	Trasparente: PA Transparent: PA Transparent: PA
Portacontatti, dado: Contact holder, Gland nut: Kontaktträger, Mutter:	PA + 30% FV/PA + 30% GF
Diametro cavo: Cable diameter: Kabeldurchmesser:	6 - 8 mm
Contatti: Contact material: Kontaktmaterial:	Cu Zn (Ag)
Tensione nominale (max.): Max voltage: Max. Spannung:	Vedere tabella sotto See table below Siehe unten
Portata massima contatti: Max. current: Max. Strom:	16 A
Portata nominale contatti: Operating current: Betriebsstrom:	10 A
Distanza tra i contatti: Spacing: Abstand:	B1=10 mm. / B IND= 11 mm.
Sezione massima conduttori: Max. wire cross-section: Max Leiterquerschnitt:	1,5 mm ²
Classe di isolamento: Insulation class: Isolierungsklasse:	C - VDE 0110
Temperatura di funzionamento: Working temperature: Betriebstemperatur:	-40°C / +125°C


Guarnizioni in gomma
termoplastica piatte e a profilo
Thermoplastic rubber gasket, flat
and profile
Flach-und Profildichtung aus
thermoplastischem Gummi



Volt	Codice/Code	
	B1 IND	B1
10/50	B1T0912BR	B1T0915BR
70/250	B1T0912CR	B1T0915CR



Volt	Codice/Code	
	B1 IND	B1
250	B1T0912L	B1T0915L



Codici prodotto per la versione con scatola trasparente, LED rosso, guarnizione a profilo e terra in posizione H12

Part no. for transparent housing, red LED, profile gasket, earth position H12

Teile-Nr. für transparentes Gehäuse, rote LED-Anzeige, Profildichtung, Erdrichtung H12

